

LEVELUPS

SERİSİ

10-1000 kVA

3:3
FAZ

10-30 kVA

3:1
FAZ

ONLINE UPS



UPS ONLINE



TOWER



GÜÇ FAKTÖRÜ



SERVIS



VERİ MERKEZİ



MEDİKAL



ENDÜSTRİ



ULAŞIM



ACİL DURUM



ÖZELLİKLER

- Gerçek 3 Level Doğrultucu ve Evirici Teknolojisi
- Yüksek Enerji Verimliliği
- Tam Güç (kW=kVA) Seçeneği

Yeni Nesil 3 Level Teknolojisi

- Yeni nesil 3 level teknoloji, tam dijital kontrollü, üç fazlı LEVELUPS Serisi kesintisiz güç kaynağı, sınıfında en yüksek verime sahiptir.
- 3 seviyeli IGBT doğrultucu ve inverter ile LEVELUPS Serisi %50-75 kısmi yüklerde dahi %96'ya varan yüksek verim sağlayarak en yeni çift çevrim UPS teknolojisini sunar.



LEVELUPS Serisi Bureau Veritas tarafından Avrupa Ürün Performansı standardına göre sertifikalandırılmıştır. (EN 62040-3)




POWER
FORLIFE

Aytemiz
MAKELSAN®
Kesintisiz Güç Kaynakları


Yüksek Verim & Düşük İşletme Maliyeti

- %96'ya varan yüksek verimi sayesinde kritik yükleri beslemek için daha az enerji tüketir.
- Yüksek verim ile ısıya dönüşen enerji miktarı azalır, enerji kayıpları minimum düzeyde kalır.
- Güç ve soğutma sistemi maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Toplam işletme maliyetini büyük ölçüde azaltır.
- IGBT kontrollü güç faktörü düzeltme teknolojisi 1'e yakın giriş güç faktörü (>0,99) sağlar. Güç faktörünün yüksek olması ile şebekeden daha az Rms akım çekilir ve elektrik giderlerinin düşmesini sağlayarak, kablo, sigorta ve jeneratör ihtiyacını minimize eder.
- %3'den küçük THDi sayesinde şebekeden sinus akım çekilmiş olur. Temiz giriş performansı şebekeyi temiz tutar ve anahtarlar, kablo kesitleri ve jeneratör ebatları düşer.
- Optimize edilmiş kabin boyutu sayesinde yer tasarrufu ve bakım kolaylığı sağlar.

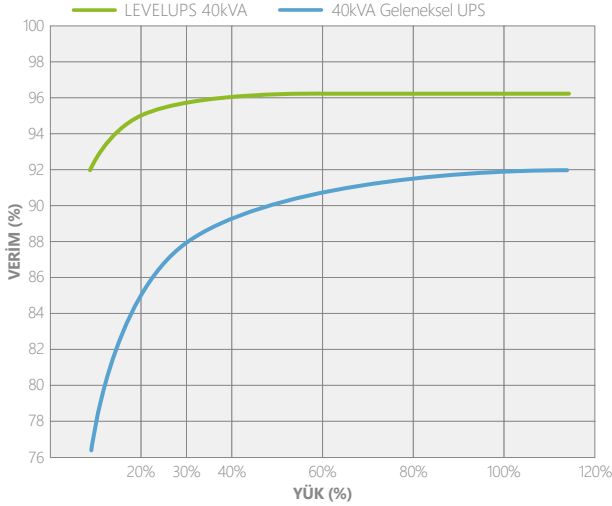

Yüksek Çıkış Güç Faktörü 0.9

- 0.9 Çıkış güç faktörü geleneksel UPS'lere oranla %15 daha fazla aktif güç sağlar.
- Günümüz kritik iş uygulamalarının daha fazla güç talebine en yüksek düzeyde çözüm sunar. (yeni nesil sunucular)

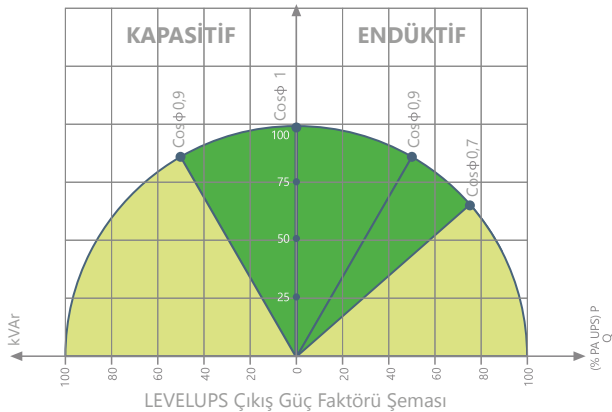

Maksimum Güvenilirlik & Kullanılabilirlik

- Güç arttırımı ve yedekleme amacıyla 8 adede kadar paralel çalışabilme (N+1, N+X).
- Haberleşme kablolarından birinin bağlantısı kesilmiş olsa bile paralel olarak çalışmaya devam eder.

Standart Elektriksel Özellikler

- Akıllı Paralleleme
- Eş Yaşlandırma
- Tek veya Çift Güç Girişi (Dual Input)
- Ortak Akü Kullanımı
- Geri Besleme Koruması (Backfeed)
- Cold Start (Opsiyonel)
- Gelişmiş Akü Yönetimi
- Kısa Devre ve Aşırı Yük Koruması
- Yedeklenebilme Özelliği
- Yedekli Ana Kart Beslemesi
- Programlanabilir Power Walk-in sayesinde aküden çekilen enerji kademeli olarak girişe aktarılır (yaklaşık 15 saniye)
- Akü Sıcaklık Sensörü
- Statik ve Manuel Bypass

Gelişmiş Haberleşme Seçenekleri


- 1500 Gerçek Zamanlı Olay Durum Kaydı
- Gelişmiş, Kolay Kullanımlı Kullanıcı Arayüzü 320x240 LCD
- Çoklu Dil Seçeneği
- Uzaktan Yönetim ve İzleme Yazılımı
- RS232 ve RS485 Haberleşme Portu
- 2 Haberleşme Portu
- ModBUS RTU / ModBUS TCP (Opsiyonel)
- Uzaktan Acil Kapatma - REPO (Opsiyonel)
- Uzaktan İzleme Paneli (Opsiyonel)
- Kuru Kontak (Opsiyonel)
- SNMP (Opsiyonel)
- ProfiBUS (Opsiyonel)

Esneklik


- LEVELUPS Serisi tüm uygulamalar için maksimum esneklik avantajı sağlar. Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile çeşitli özelliklerde yapılandırılabilir.
- Özel giriş gerilim aralığı.
- Mevcut opsiyonlar ve aksesuarlar ile esnek yapılandırılabilmesi sayesinde blade server vb. gibi kapasitif yüklerde kullanılabilir.
- Harici akü kabinleri için akü sıcaklık sensörü.
- Harici aküler için UPS ile uyumlu akü kabinleri.
- Dahili aküler ile daha yüksek yedekleme süresini destekleyen farklı boyutlarda 10-40kVA kabinleri.
- 10-30kVA modellerinde 3/1 fazlı versiyon.
- Frekans konvertörü olarak çalışabilme.
- Opsiyonel izolasyon trafosu.
- EN 50171 standardı ile uyumlu acil durum güç sistemi olarak yapılandırılabilir.

DETAYLAR

LEVELUPS SERİSİ 10-15-20 kVA

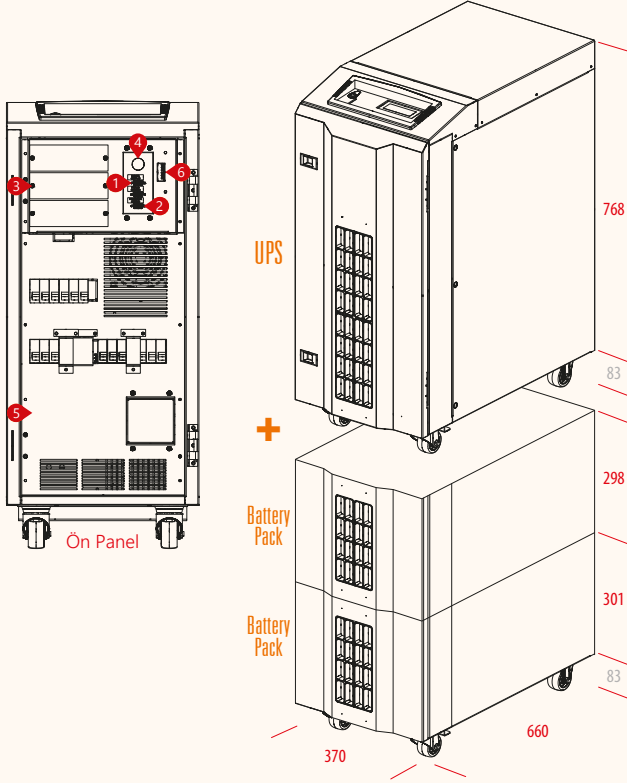


LEVELUPS SERİSİ 10-15-20-30-40-60 kVA

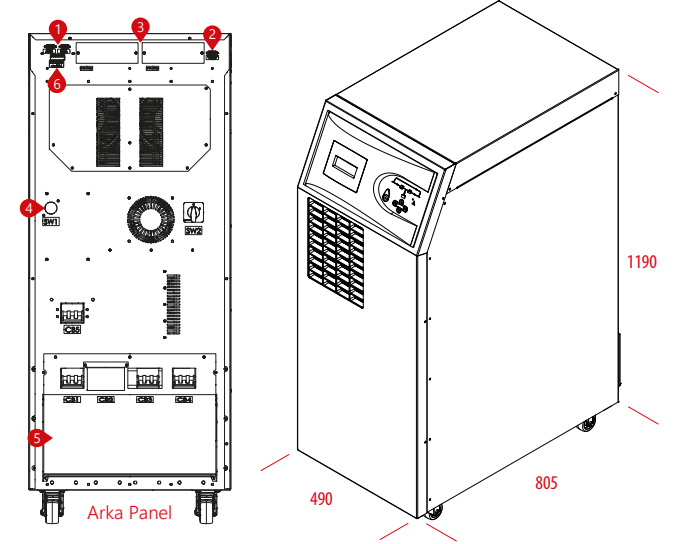


1. Paralel Bağlantı Terminali
2. RS232 Terminali
3. Opsiyonel Kart Yuvaları
4. Bara Doldurma Butonu
5. Bağlantı Terminali
6. Harici Akü Sıcaklık Sensör Terminali

LEVELUPS SERİSİ 80-100-120 kVA

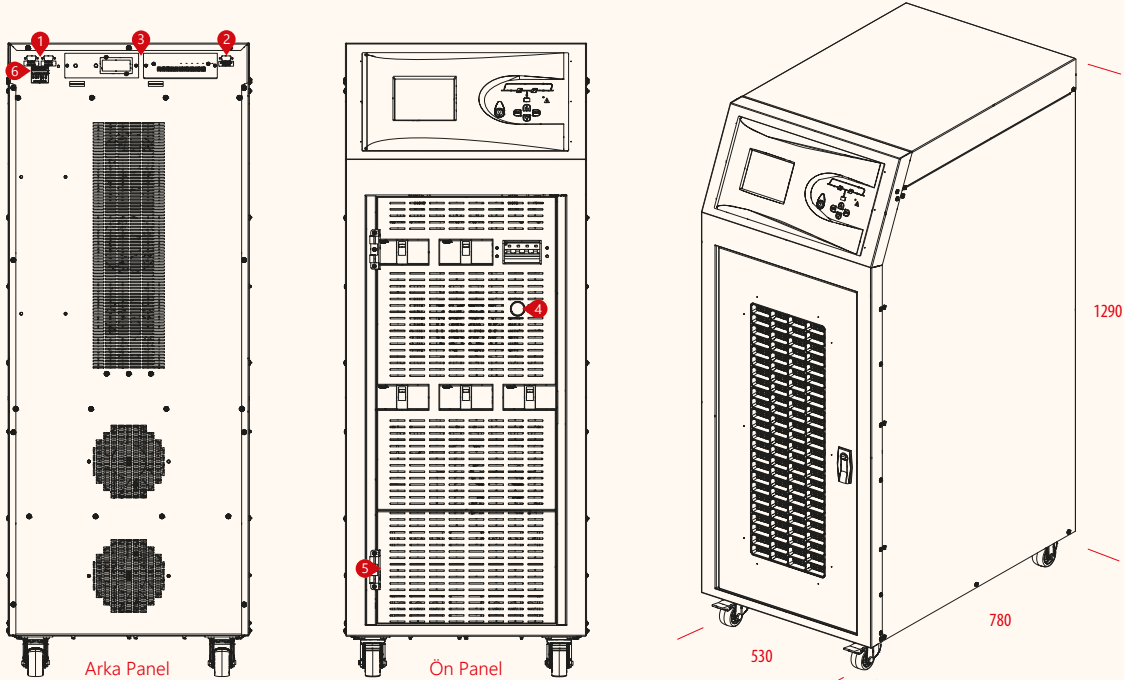


DETAYLAR


LEVELUPS SERİSİ 80 kVA

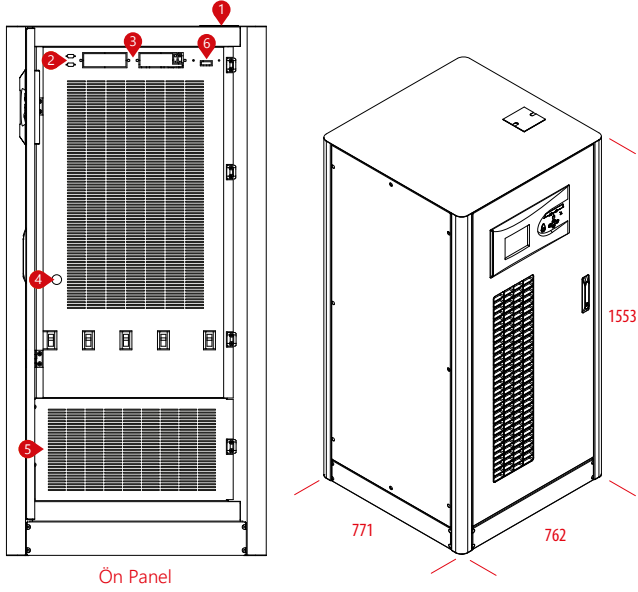

LEVELUPS SERİSİ 100-120 kVA

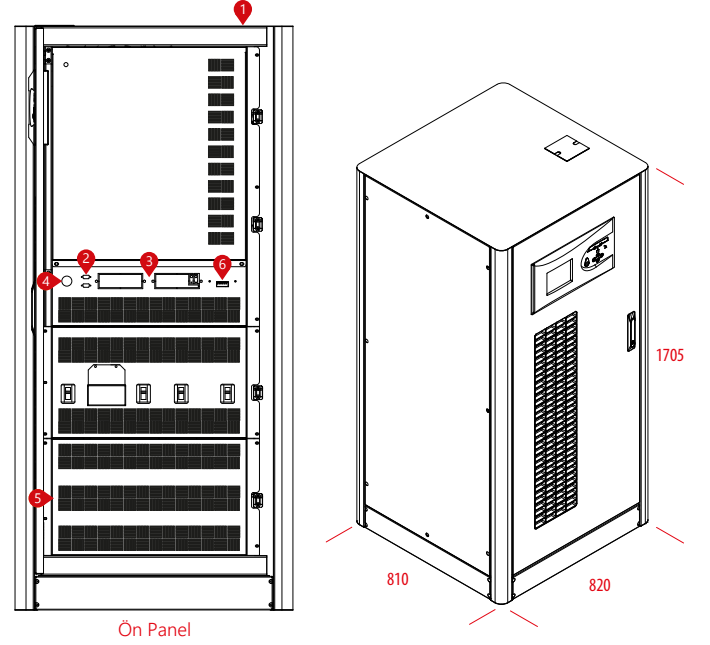



LEVELUPS SERİSİ 160-200-250 kVA

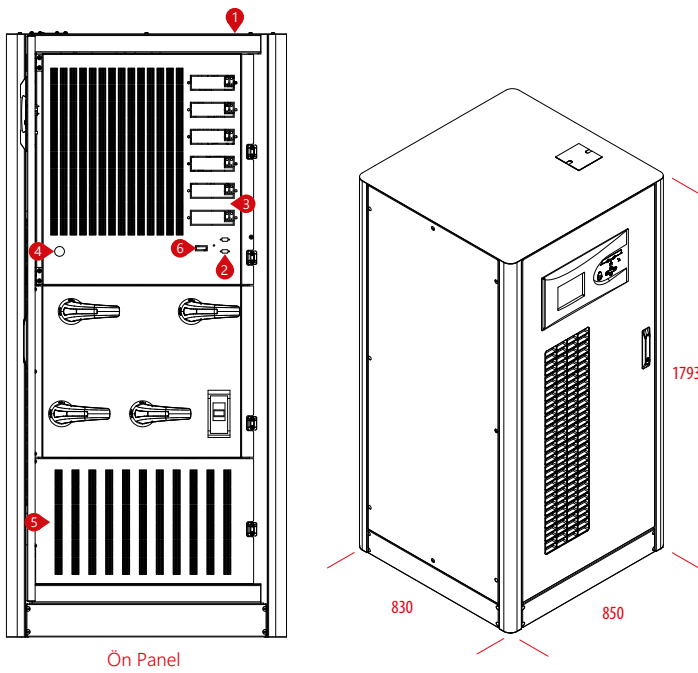

1. Paralel Bağlantı Terminali
2. RS232 Terminali
3. Opsiyonel Kart Yuvaları
4. Bara Doldurma Butonu
5. Bağlantı Terminali
6. Harici Akü Sıcaklık Sensör Terminali



DETAYLAR

LEVELUPS SERİSİ 300-400-500 kVA

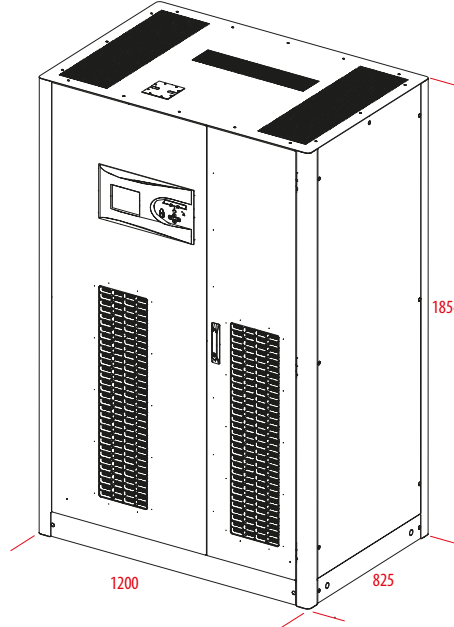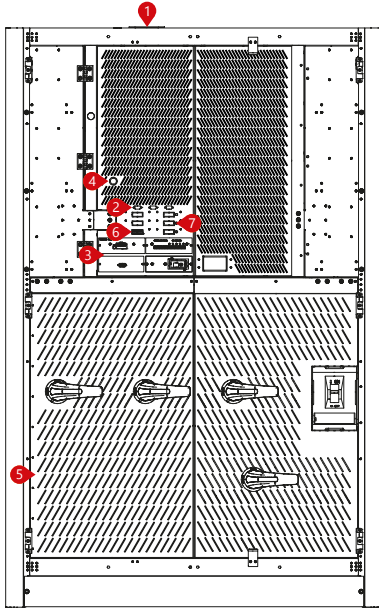

1. Paralel Bağlantı Terminali
2. RS232 Terminali
3. Opsiyonel Kart Yuvaları
4. Bara Doldurma Butonu
5. Bağlantı Terminali
6. Harici Akü Sıcaklık Sensör Terminali
7. Opsiyonel Slot

LEVELUPS SERİSİ 600-800-1000 kVA

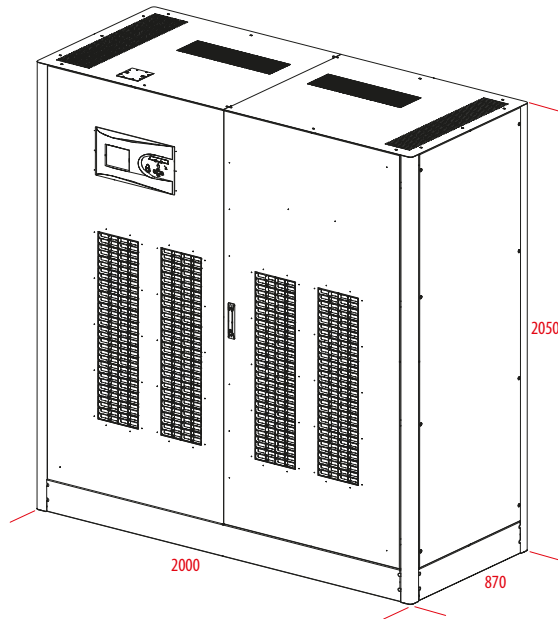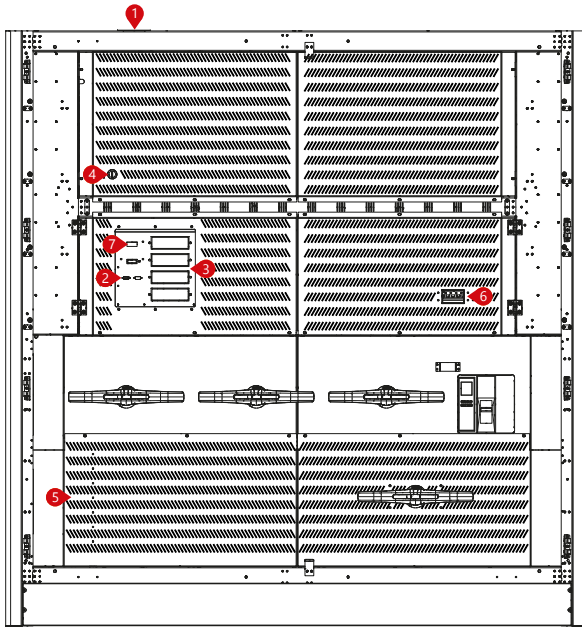

MODEL																			
Kapasite		10kVA	15kVA	20kVA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	60kVA	80kVA	100kVA	120kVA	80kVA	100kVA	120kVA			
Power Watt		9kW	13.5kW	18kW	9kW	13.5kW	18kW	27kW	36kW	54kW	72kW	90kW	108kW	72kW	90kW	108kW			
GİRİŞ																			
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -%37 +%22 3 P+N+PE)																	
Gerilim Toleransı		-%20 +%15																	
Frekans Toleransı		50 / 60 Hz ±%10 (Seçilebilir)																	
Güç Faktörü		>0.99																	
Total Harmonik Distorsiyon (THDi)		<%3																	
ÇIKIŞ																			
Güç Faktörü		0.9 (1 Opsiyonel)																	
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N																	
Gerilim Toleransı		Statik ±1, Dinamik ±3																	
Frekans Toleransı		50 / 60 Hz ±%0,01 (Akü Modu)																	
THD		Doğrusal Yük <%1 / Doğrusal Olmayan Yük <%3																	
Tepe Faktörü		3:1																	
Aşırı Kapasite*		%125 Yükte 10dk, %150 Yükte 1dk																	
Verim (Online Modu)		%96																	
Verim (Eco Modu)		%99																	
BYPASS																			
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N																	
Gerilim Toleransı		%15 (%10'dan %30'a Yapılandırılabilir)																	
Frekans Toleransı		±5 (Seçilebilir)																	
AKÜ																			
Akü Tipi		VRLA / GEL																	
Akü Adedi (12V DC VRLA)		60																	
Şarj Değeri (C)		Aktif Gücün %25'i (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)																	
Şarj Süresi		6-8 saat																	
Dahili Akü		62 x 7Ah veya 9Ah			60 x 7Ah veya 9Ah			Harici Akü			Harici Akü			Harici Akü					
ÇEVRESEL																			
Çalışma Sıcaklığı		UPS için 0°C/+40°C Akü için +15°C/+25°C																	
Depolama Sıcaklığı		UPS için -15°C/+45°C Akü için 0°C/+30°C																	
Koruma Sınıfı		IP20																	
Bağıl Nem		%0-95 (Yoğunlaşmayan)																	
Çalışma Yüksekliği		<1000m: Düzeltme Faktörü 1, <2000m: Düzeltme Faktörü >0.92, <3000m: Düzeltme Faktörü >0.84																	
Gürültü Seviyesi		<53dBA			<53dBA			<55dBA			<60dBA			<65dBA			<65dBA		
HABERLEŞME																			
Haberleşme Portu		RS232 Standart, RS485 ve SNMP Adaptör Seçeneği																	
STANDARTLAR																			
Kalite		ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, CE, TSE, TSE-HYB																	
Performans		EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Sertifikalı)																	
EMC/LVD		EN62040-2, EN62040-1, TS EN ISO/IEC 17025 Akredite Test Raporlu																	
BOYUTLAR & AĞIRLIK		10kVA	15kVA	20kVA	10kVA	15kVA	20kVA	30kVA	40kVA	60kVA	80kVA	100kVA	120kVA	80kVA	100kVA	120kVA			
Kabin Boyutları (mm)	Genişlik	370			490						530			763		810			
	Derinlik	660			805						780			771		820			
	Yükseklik	851			1190						1290			1555		1705			
Net Ağırlık (Aküsüz) (kg)		85	85	85	125	126	131	145	173	323				331	353	368			
Ambalajlı Boyutları (mm)	Genişlik	500			600						650			900		900			
	Derinlik	760			900						900			970		970			
	Yükseklik	1000			1400						1400			2040		2040			
Brüt Ağırlık (Aküsüz) (kg)		105	105	105	145	146	151	166	193	353				361	383	398			

* Belirli koşullar altında

* 3 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış versiyonu mevcuttur (10 - 30kVA)

Aytemiz-Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.

MODEL										
Kapasite		160kVA	200kVA	250kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA	800kVA	1000kVA
Power Watt		144kW	180kW	225kW	270kW	360kW	450kW	540kW	720kW	900kW
GİRİŞ										
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N (Opsiyonel 220/380 VAC -%37 +%22 3 P+N+PE)								
Gerilim Toleransı		-%20 +%15								
Frekans Toleransı		50 / 60 Hz ±%10 (Seçilebilir)								
Güç Faktörü		>0.99								
Total Harmonik Distorsiyon (THDi)		<%3								
ÇIKIŞ										
Güç Faktörü		0.9 (1 Opsiyonel)								
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N								
Gerilim Toleransı		Statik ±1, Dinamik ±3								
Frekans Toleransı		50 / 60 Hz ±%0,01 (Akü Modu)								
THD		Doğrusal Yük <%1 / Doğrusal Olmayan Yük <%3								
Tepe Faktörü		3:1								
Aşırı Kapasite*		%125 Yükte 10dk, %150 Yükte 1dk								
Verim (Online Modu)		%96								
Verim (Eco Modu)		%99								
BYPASS										
Gerilim		380/400/415 VAC 3 P+N								
Gerilim Toleransı		%15 (%10'dan %30'a Yapılandırılabilir)								
Frekans Toleransı		±5 (Seçilebilir)								
AKÜ										
Akü Tipi		VRLA / GEL								
Akü Adedi (12V DC VRLA)		60								
Şarj Değeri (C)		Aktif Gücün %25'i (Nominal 0,1 C10, Ayarlanabilir)								
Şarj Süresi		6-8 saat								
Dahili Akü		Harici Akü								
ÇEVRESEL										
Çalışma Sıcaklığı		UPS için 0°C/+40°C Akü için +15°C/+25°C								
Depolama Sıcaklığı		UPS için -15°C/+45°C Akü için 0°C/+30°C								
Koruma Sınıfı		IP20								
Bağıl Nem		%0-95 (Yoğunlaşmayan)								
Çalışma Yüksekliği		<1000m: Düzeltme Faktörü 1, <2000m: Düzeltme Faktörü >0.92, <3000m: Düzeltme Faktörü >0.84								
Gürültü Seviyesi		<72dBA					<74dBA		<75dBA	
HABERLEŞME										
Haberleşme Portu		RS232 Standart, RS485 ve SNMP Adaptör Seçeneği								
STANDARTLAR										
Kalite		ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 10002, CE, TSE, TSE-HYB								
Performans		EN62040-3 (VFI-SS-111, Bureau Veritas Sertifikalı)								
EMC/LVD		EN62040-2, EN62040-1, TS EN ISO/IEC 17025 Akredite Test Raporlu								
BOYUTLAR & AĞIRLIK		160kVA	200kVA	250kVA	300kVA	400kVA	500kVA	600kVA	800kVA	1000kVA
Kabin Boyutları (mm)	Genişlik	830			1200			2000		
	Derinlik	870			825			870		
	Yükseklik	1800			1854			2050		
Net Ağırlık (Aküsüz) (kg)		475	490	553	830	840	850	1510	1510	1510
Ambalajlı Boyutları (mm)	Genişlik	900			1370			2100		
	Derinlik	970			845			950		
	Yükseklik	2040			2040			2250		
Brüt Ağırlık (Aküsüz) (kg)		505	520	583	870	880	890	1590	1590	1590

* Belirli koşullar altında

* 3 Faz Giriş / 1 Faz Çıkış versiyonu mevcuttur (10 - 30kVA)

Aytemiz-Makelsan ürünlerin model ve teknik özellik bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme hakkına sahiptir.